

SERIE 100.V0

Kupplung, Artikel: N77T0

Bestellnummer: 100.V0.KVNS.AG014.MNV

Nennweite 7,2 mm, Messing, Oberfläche: vernickelt, einseitig schließend, Anschluss Typ: Anschluss-Außengewinde DIN228/1 (zylindrisch), Anschluss Größe: 1/4, Dichtung: FPM (Viton)

Technik: Einhandkupplung mit 2-Punkt Verriegelung durch 2 Bolzen. Der Entkuppelungsvorgang wird über Zurückschieben der Entriegelungshülse in Richtung Anschluss eingeleitet. Das Ventil bewegt sich in die ursprüngliche Lage zurück und schiebt den Stecknippel aus der Kupplung. Manuelle Sicherung mit Kontermutter gegen unbeabsichtigtes Öffnen der Verbindung.

Technische Daten: Werkstoffausführung Kupplung: Anschlüsse, Entriegelungshülse, Kontermutter, Grundkörper und Ventile aus Messing vernickelt. Dichtungen aus FPM (Viton). Federelemente aus rostfreiem Stahl 1.4310. Verriegelungsbolzen aus Stahl 1.4034. Werkstoffausführung Stecknippel: Messing vernickelt.



Abbildung ähnlich dem Original

Hinweis: Bitte beachten Sie die gültigen **Produktinformationen** zu unseren Artikeln.


Weitere Informationen zu unserem Produkt finden Sie unter:

<https://www.steinconnector.com/shop/de/Serie100/N77T0-Kupplung-NW-7.2mm-Messing/>

Technische Daten

Serie	100	Anschluss-Typ	Anschluss-Außengewinde DIN228/1 (zylindrisch)
Nennweite	7,2 mm	Anschluss-Größe	1/4
Typ	Kupplung	Temperaturbereich	von -20 °C bis 200 °C
Ventil	einseitig schließend	Druckbereich	35 bar
Dichtung	FPM (Viton)	Durchflussmenge	1.375 l/min
Oberfläche	vernickelt	Bedienung	Einhandkupplung
Werkstoff	Messing	Vakuumtauglich 0,95 bar	Ja
		Optionen	Kupplung mit anderen Dichtungen auf Anfrage lieferbar

Abmessungen / Details

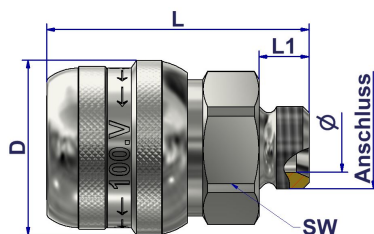

Anschluss	1/4
Ø (Durchmesser innen)	7,8 mm
D (Durchmesser außen)	28 mm
L (Länge)	43 mm
L1 (Länge)	8 mm
SW (Schlüsselweite)	22 mm