

# SERIE 090.V0

Kupplung, Artikel: N0QC0

Bestellnummer: 090.V0.KVNS.ST004.MNV

Nennweite 5,0 mm, Messing, Oberfläche: vernickelt, einseitig schließend, Anschluss Typ: Schlauchtülle, Anschluss Größe: LW4, Dichtung: FPM (Viton)

**Technik:** Einhandkupplung mit automatischer 5-Punkt Verriegelung. Verriegelungselemente sind Kugeln, die durch eine federbelastete Entriegelungshülse gesperrt werden. Der Entkuppelungsvorgang wird über Zurückschieben der Entriegelungshülse in Richtung Anschluss eingeleitet. Das Ventil bewegt sich in die ursprüngliche Lage zurück und schiebt den Stecknippel aus der Kupplung. Alle Kupplungen dieser Serie haben eine zusätzliche Kontermutter um versehentliches Entkuppeln zu verhindern.

**Technische Daten:** Werkstoffausführung Kupplung: Anschluss, Entriegelungshülse und Grundkörper Messing vernickelt. Ventil aus Messing vernickelt. Kontermutter aus Aluminium eloxiert. Dichtungen aus FPM (Viton) Federn und Sprengring aus rostfreiem Stahl 1.4310. Kugeln aus rostfreiem Stahl 1.4034. Werkstoffausführung Stecknippel: Messing vernickelt

**Hinweis:** Bitte beachten Sie die gültigen **Produktinformationen** zu unseren Artikeln.

Weitere Informationen zu unserem Produkt finden Sie unter:

<https://www.steinconnector.com/shop/de/Serie90/N0QC0-Kupplung-NW-5.0mm-Messing/>





Abbildung ähnlich dem Original

## Technische Daten

|                   |                      |                                |                       |
|-------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Serie</b>      | 090                  | <b>Anschluss-Typ</b>           | Schlauchtülle         |
| <b>Nennweite</b>  | 5 mm                 | <b>Anschluss-Größe</b>         | LW4                   |
| <b>Typ</b>        | Kupplung             | <b>Temperaturbereich</b>       | von -20 °C bis 200 °C |
| <b>Ventil</b>     | einseitig schließend | <b>Druckbereich</b>            | 35 bar                |
| <b>Dichtung</b>   | FPM (Viton)          | <b>Durchflussmenge</b>         | 600 l/min             |
| <b>Oberfläche</b> | vernickelt           | <b>Bedienung</b>               | Einhandkupplung       |
| <b>Werkstoff</b>  | Messing              | <b>Vakuumtauglich 0,95 bar</b> | Ja                    |

## Abmessungen / Details

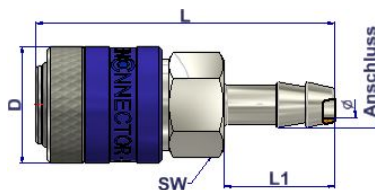

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| <b>Anschluss</b>             | LW4   |
| <b>Ø</b> (Durchmesser innen) | 2 mm  |
| <b>D</b> (Durchmesser außen) | 18 mm |
| <b>L</b> (Länge)             | 46 mm |
| <b>L1</b> (Länge)            | 17 mm |
| <b>SW</b> (Schlüsselweite)   | 14 mm |