

SERIE 126.V0

Kupplung, Artikel: NB800

Bestellnummer: 126.V0.KVNS.IG014.MNP

Nennweite 7,8 mm, Messing, Oberfläche: vernickelt, einseitig schließend, Anschluss Typ: Anschluss-Innengewinde DIN228/1 (zylindrisch), Anschluss Größe: 1/4, Dichtung: NBR (Perbunan)

Technik: Einhandkupplung mit automatischer 5-Punkt Verriegelung. Verriegelungselemente sind Kugeln, die durch eine federbelastete Entriegelungshülse gesperrt werden. Der Entkuppelungsvorgang wird über Zurückschieben der Entriegelungshülse in Richtung Anschluss eingeleitet. Das Ventil bewegt sich in die ursprüngliche Lage zurück und schiebt den Stecknippel aus der Kupplung. Alle Kupplungen dieser Serie haben eine zusätzliche Kontermutter um versehentliches Entkuppeln zu verhindern.

Technische Daten: Werkstoffausführung Kupplung: Anschluss, Grundkörper und Sicherungsmutter Messing vernickelt. Ventil aus Messing. Entriegelungshülse Stahl vernickelt. Dichtungen aus NBR (Perbunan). Federn und Sprengring aus rostfreiem Stahl 1.4310. Kugeln aus rostfreiem Stahl 1.4034. Werkstoffausführung Stecknippel: Stahl gehärtet und verzinkt

Hinweis: Bitte beachten Sie die gültigen **Produktinformationen** zu unseren Artikeln.

Weitere Informationen zu unserem Produkt finden Sie unter:

<https://www.steinconnector.com/shop/de/Serie126/NB800-Kupplung-NW-7.8mm-Messing/>

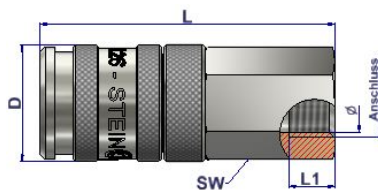


Abbildung ähnlich dem Original

Technische Daten

Serie	126	Anschluss-Typ	Anschluss-Innengewinde DIN228/1 (zylindrisch)
Nennweite	7,8 mm	Anschluss-Größe	1/4
Typ	Kupplung	Temperaturbereich	von -20 °C bis 100 °C
Ventil	einseitig schließend	Druckbereich	35 bar
Dichtung	NBR (Perbunan)	Durchflussmenge	2.030 l/min
Oberfläche	vernickelt	Bedienung	Einhandkupplung
Werkstoff	Messing	Vakuumtauglich 0,95 bar	Ja

Abmessungen / Details



Anschluss	1/4
Ø (Durchmesser innen)	11,4 mm
D (Durchmesser außen)	23 mm
L (Länge)	58 mm
L1 (Länge)	9 mm
SW (Schlüsselweite)	19 mm