

SERIE 090.00

Stecknippel, Artikel: NMGT0

Bestellnummer: 090.00.S000.ST009.MN0

Nennweite 5,0 mm, Messing, Oberfläche: vernickelt, Anschluss Typ: Schlauchtülle, Anschluss Größe: LW9

Technik: Einhandkupplung mit automatischer 5-Punkt Verriegelung. Verriegelungselemente sind Kugeln, die durch eine federbelastete Entriegelungshülse gesperrt werden. Der Entkuppelungsvorgang wird über Zurückschieben der Entriegelungshülse in Richtung Anschluss eingeleitet. Das Ventil bewegt sich in die ursprüngliche Lage zurück und schiebt den Stecknippel aus der Kupplung.

Technische Daten: Werkstoffausführung Kupplung: Anschlüsse, Entriegelungshülse, Grundkörper aus Messing vernickelt. Ventil aus Messing. Dichtungen aus NBR (Perbunan). Federn und Sprengring aus rostfreiem Stahl 1.4310. Kugeln aus rostfreiem Stahl 1.4034. Werkstoffausführung Stecknippel: Messing vernickelt



Abbildung ähnlich dem Original

Hinweis: Bitte beachten Sie die gültigen **Produktinformationen** zu unseren Artikeln.


Weitere Informationen zu unserem Produkt finden Sie unter:

<https://www.steinconnector.com/shop/de/Serie90/NMGT0-Stecknippel-NW-5.0mm-Messing/>

Technische Daten

Serie	090	Anschluss-Typ	Schlauchtülle
Nennweite	5 mm	Anschluss-Größe	LW9
Typ	Stecknippel	Temperaturbereich	von -20 °C bis 100 °C
Dichtung	keine Dichtung	Druckbereich	35 bar
Oberfläche	vernickelt	Durchflussmenge	600 l/min
Werkstoff	Messing	Bedienung	Einhandkupplung
		Vakuumtauglich 0,95 bar	Nein
		Optionen	Kupplung mit anderen Dichtungen auf Anfrage lieferbar

Abmessungen / Details

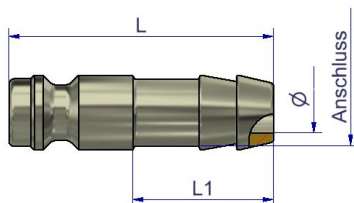

Anschluss	LW9
Ø (Durchmesser innen)	5 mm
D (Durchmesser außen)	10 mm
L (Länge)	33 mm
L1 (Länge)	17 mm