

SERIE 090.V0

Kupplung, Artikel: N0QA0

Bestellnummer: 090.V0.KVNS.AG014.MNV

Nennweite 5,0 mm, Messing, Oberfläche: vernickelt, einseitig schließend, Anschluss Typ: Anschluss-Außengewinde DIN228/1 (zylindrisch), Anschluss Größe: 1/4, Dichtung: FPM (Viton)

Technik: Einhandkupplung mit automatischer 5-Punkt Verriegelung. Verriegelungselemente sind Kugeln, die durch eine federbelastete Entriegelungshülse gesperrt werden. Der Entkuppelungsvorgang wird über Zurückschieben der Entriegelungshülse in Richtung Anschluss eingeleitet. Das Ventil bewegt sich in die ursprüngliche Lage zurück und schiebt den Stecknippel aus der Kupplung. Alle Kupplungen dieser Serie haben eine zusätzliche Kontermutter um versehentliches Entkuppeln zu verhindern.

Technische Daten: Werkstoffausführung Kupplung: Anschluss, Entriegelungshülse und Grundkörper Messing vernickelt. Ventil aus Messing vernickelt. Kontermutter aus Aluminium eloxiert. Dichtungen aus FPM (Viton) Federn und Sprengring aus rostfreiem Stahl 1.4310. Kugeln aus rostfreiem Stahl 1.4034. Werkstoffausführung Stecknippel: Messing vernickelt



Abbildung ähnlich dem Original

Hinweis: Bitte beachten Sie die gültigen **Produktinformationen** zu unseren Artikeln.


Weitere Informationen zu unserem Produkt finden Sie unter:

<https://www.steinconnector.com/shop/de/Serie90/N0QA0-Kupplung-NW-5.0mm-Messing/>

Technische Daten

Serie	090	Anschluss-Typ	Anschluss-Außengewinde DIN228/1 (zylindrisch)
Nennweite	5 mm	Anschluss-Größe	1/4
Typ	Kupplung	Temperaturbereich	von -20 °C bis 200 °C
Ventil	einseitig schließend	Druckbereich	35 bar
Dichtung	FPM (Viton)	Durchflussmenge	600 l/min
Oberfläche	vernickelt	Bedienung	Einhandkupplung
Werkstoff	Messing	Vakuumtauglich 0,95 bar	Ja
		Optionen	Kupplung mit anderen Dichtungen auf Anfrage lieferbar

Abmessungen / Details

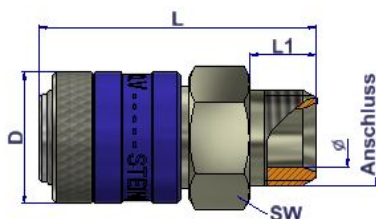

Anschluss	1/4
Ø (Durchmesser innen)	8 mm
D (Durchmesser außen)	18 mm
L (Länge)	38 mm
L1 (Länge)	9 mm
SW (Schlüsselweite)	17 mm